INKEE

GC Air 20U 双色温气柱灯快速入门指南

免责声明

三足乌GC Air 20U是一款TPU材质的气囊灯。

1、使用前确保将气囊充满空气再开灯，如果未充入空气直接开灯会产生高温有可能造成气囊损伤。

2、使用时避免接触尖锐物品、腐蚀性液体和高温物质，这些都可能会对气囊造成损伤。

3、三足乌GC Air 20U虽然是气囊灯体，但是也请尽量避免挤压和高空跌落，这样也会有可能对气囊造成伤害。

4、使用手机给GC Air 20U供电可能会造成手机损坏，请谨慎使用。

造成以上损伤都在我司的保修之外，与此引发的二次伤害和损失也与我司无关。

部件名称

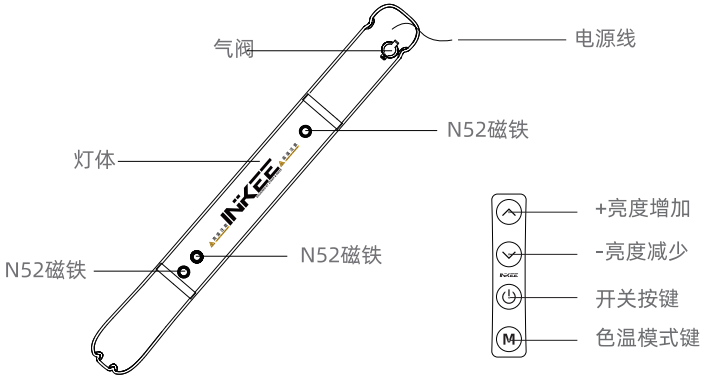

灯带功率	（最大）19.2W
整机功率	20W
输入电压电流	PD协议 9V3A、12V2A、15V1.5A，非PD协议5V2A
色温范围	2700K、4000K、5600K、6500K
重量	≈ 260g
USB线长	2m

开机/关机

通过 USB-C电源线连接直流电源，短按开关键，实现开机或关机。

亮度调节

开机后,短按 ∧ 按键增加亮度档位，短按 ∨ 按键减少亮度档位，一共5个亮度档位，分别为0%、5%、10%、25%、50%、100%。

色温调节

开机后，短按M键切换色温档位，可循环切换；该灯一共有4个色温档位：2700K、4000K、5600K、6500K。

注意：

接入支持PD协议的供电设备后，GC Air 20U控制器显示绿灯，可全功率使用。

接入非PD协议的供电设备后，GC Air 20U控制器显示蓝灯，无法全功率使用，最高功率以供电设备功率而定。

⚠ 安全提示

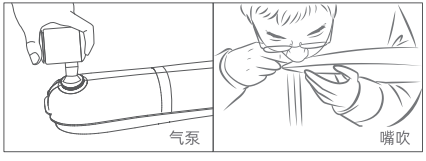

1、开灯之前请先充气

2、本产品工作时，切勿触摸磁吸处（即印有“高温注意”标志处）。

产品尺寸

深圳市影之器科技有限公司
Shenzhen Yingzhiqi Technology Co.,Ltd
深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号
41区8号厂房705
电话:+86 40096 80096　86 18928447616
网址:www.in-kee.com

INKEE
深圳市影之器科技有限公司
检验:合格

产品保修

产品型号	
产品条码	
销售日期	
用户姓名	
用户电话	
用户地址	

GC Air 20U Bi-color Temperature Column Light Quick Start Guide

Disclaimer

GC Air 20U is an airbag light made of TPU.

1、Before use, make sure the airbag is filled with air before turning on the light. If the light is turned on directly without filling it with air, high temperature will be generated, which may cause damage to the airbag.

2、Avoid contact with sharp objects, corrosive liquids and high temperature substances during use, which may cause damage to the airbag.

3、Although GC Air 20U is an airbag light body, please try to avoid squeezing and falling from a high altitude, which may also cause damage to the airbag.

4、4.Using a mobile phone to power GC Air 20U may damage the mobile phone, so please use it with caution.

The above damage is outside our company's warranty, and the secondary damage and losses caused by this are not related to our company.

Component Name

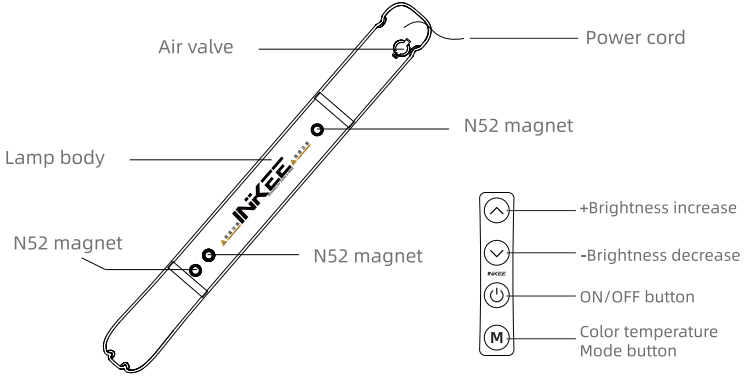

Light strip power	（Max）19.2W
Total power	20W
Input voltage current	(Non-PD Protocol)5V2A （PD Protocol ）9V3A、12V2A、15V1.5A
Color temperature range	2700K、4000K、5600K、6500K
Weight	≈ 230g
USB cable length	2m

Power ON/OFF

Connect the DC power supply through the USB-C power cable, and short press the power button to turn on or off.

Brightness Adjustment

After turning on, short press the button to increase the brightness level ^, and short press the button to decrease the brightness level v. There are a total of 5 brightness levels, 0%、5%、10%、25%、50%、100%.

Color temperature adjustment

After turning on, short press M button to switch the color temperature level, which can be switched cyclically; the light has a total of 4 color temperature levels: 2700K, 4000k, 5600k and 6500k.

NOTICE：

After connecting to a power supply device that supports the PD protocol, the GC Air 20U controller displays a green light and can be used at full power. While after connecting to a power supply device that does not support the PD protocol, the GC Air 20U controller displays a blue light and cannot be used at full power.

Safety Tips

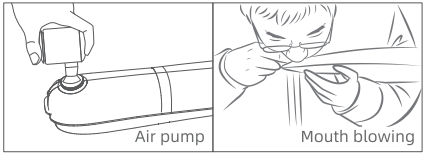

1、Please inflate before turning on the light.

2、When this product is working, do not touch the magnetic attraction(i.e. the place with the "High Temperature Caution" mark).

Product Dimensions

Shenzhen Yingzhiqi Technology Co., Ltd.
No. 31, Jia'an Road, Haile Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen Room 705, Building 8, Area 41
Te:+86 40096 80096 86 18928447616
Website:www.in-kee.com

INKEE
Shenzhen Yingzhiqi Technology Co., Ltd.
Inspection: qualified

Product Warranty

Product model	
Product Bar code	
Sales date	
Customer name	
Customer phone number	
Customer address	

GC Air 20U バイカラー温度コラムライト のクイックスタートガイド

免責条項

GC Air 20UはTPU製のエアバッグライトです。

1、使用する前に、エアバッグに空気が入っていることを確認してからライトを点灯してください。空気を入れずに直接ライトを点灯すると、高温が発生しエアバッグを損傷する恐れがあります。

2、使用中、鋭利なもの、腐食性液体や高温物質との接触を避けてください。

3、GC Air 20Uはエアバッグの設計ですが、エアバッグの損傷を引き起こす可能性もあるため、圧迫や高い位置からの落下は避けるようにしてください。

4、携帯電話を使用してGC Air 20Uに充電すると、携帯電話に損傷を与える可能性がありますので、注意して使用してください。上記の損害は当社の保証外であり、これによる二次的な損害や損失は当社とは関係ありません。

パーツ名称

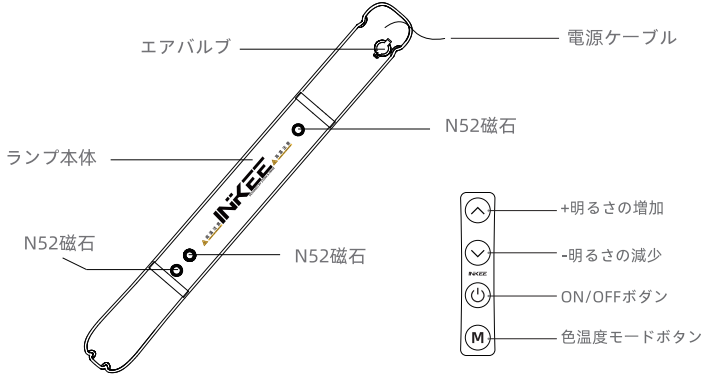

ライト・ストリップ電源	（最大）19.2W
総電力	20W
入力電圧 電流	(非PDプロトコル)5V2A　（PDプロトコル ）9V3A、12V2A、15V1.5A
色温度範囲	2700K、4000K、5600K、6500K
重量	≈ 260g
USB ケーブル長	2m

電源オン/オフ

USB-C電源ケーブルでDC電源を接続し、電源ボタンを短く押すと電源がオンまたはオフになります。

明るさ調整

電源を入れた後、へ ボタンを短押すと明るさレベルが上がり、﹀ ボタンを短 押すと明るさレベルが下がります。0%、5%、10%、25%、50%、100%の合計5段階の明るさレベルがあります。

色温度の調節

電源を入れた後、Mボタンを短く押すと、色温度レベルを切り替えることができます。色温度は2700K、4000K、5600K、6500Kの4段階があります。

注意事項：

PDプロトコル電源装置に接続した後、GC Air 20Uコントローラは緑色のライトを表示し、フルパワーで使用することができます。非PDプロトコル電源装置に接続した場合、GC Air 20U コントローラは青色のランプを表示し、フルパワーで使用することはできません,最大電力は電源装置の電力によって決定されます。

安全上の注意

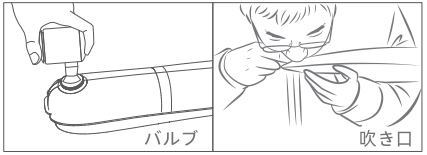

1、ライトを点灯する前に空気を入れてください。

2、本製品が作動している時、磁石の吸引部分（「高温注意」のマークがある場所）に触れないでください。

製品サイズ

深セン市影之器科技有限公司
深セン市宝安区新安街道海楽社区甲岸路31号41区8号工場705
電話:+86 40096 80096　86 18928447616
网址:www.in-kee.com

深セン市影之器科技有限公司
検査：合格

製品保証

製品モデル	
製品バーコード	
発売日	
お客様名	
お客様電話番号	
お客様住所	